

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG  
Silbersteinstraße 14  
97424 Schweinfurt  
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam**  
**Conduit system, pliable**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



und/oder - and/or




oder/or



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN IEC 61386-22 (VDE 0605-22):2021-12; EN IEC 61386-22:2021+A11:2021

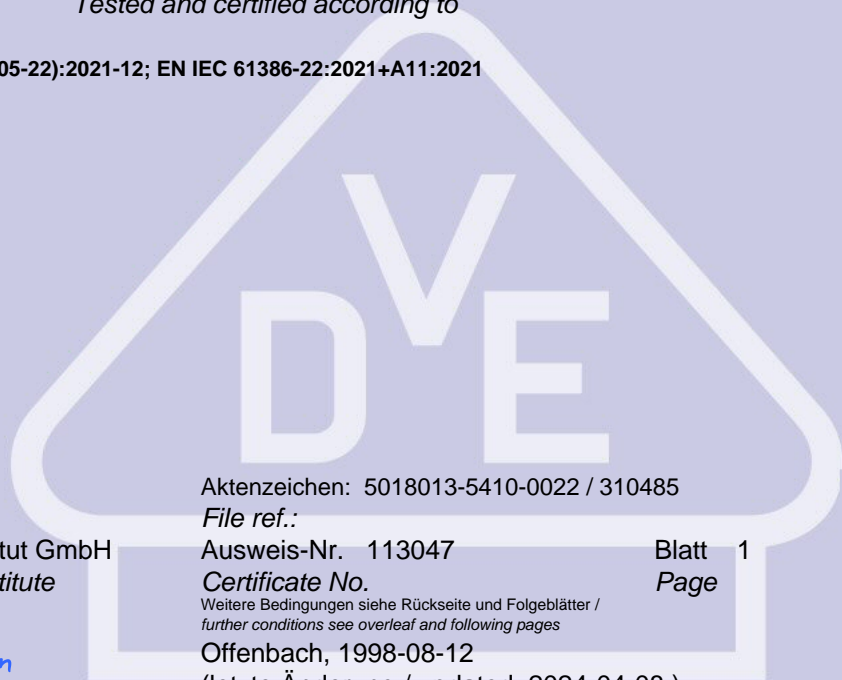

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Ackermann

Aktenzeichen: 5018013-5410-0022 / 310485

File ref.:

Ausweis-Nr. 113047

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 1998-08-12

(letzte Änderung / updated 2024-04-08 )

Blatt 1

Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
MAINCOR Rohrsysteme GmbH & Co. KG, Silbersteinstraße 14, 97424 Schweinfurt

Aktenzeichen / *File ref.*

5018013-5410-0022 / 310485 / TL6 / HUE

letzte Änderung / *updated*

2024-04-08

Datum / *Date*

1998-08-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 113047.

*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 113047.*

## Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam *Conduit system, pliable*

Typ(en) / *Type(s)*

### Eurowell

Beschreibung

Biegsame, flammwidrige Isolierstoffrohre, gewellt,  
für einen Temperaturbereich von - 15 °C bis +105 °C.  
Abmessungen nach IEC 60423.

*Description*

*Pliable, non flame propagating insulating conduits,  
corrugated, for an operating temperature  
from - 15 °C up to +105 °C.  
Dimensions according to IEC 60423.*

Klassifizierung

3-3-3-3-2-2-0-0-0-1-0-0-0

*Classification*

Nenngröße

16, 20, 25, 32, 40, 50 mm

*Nominal dimension*

Firmenzeichen

MC K (oder/or) Maincor

*Trademark*

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.

*This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.*