

MAINSILVER

– гибкая антибактериальная вентиляционная труба



Информация о продукте

Описание / Разм.	Код	Единица упаковки
75 x 6,5	7A7.500.185.050	50 m


Область применения

Вентиляционная труба с сертифицированными антибактериальными свойствами для приточно-вытяжной трубы в помещениях с центральной системой вентиляции. Гофрированная труба с гладкой внутренней поверхностью трубы; Гигиенически протестирован, воздуховод с защитным колпачком, труба устойчива к внешним нагрузкам и антистатична. Вышеуказанные диаметры соответствуют требованиям DIN EN 61386-24.

Другие упаковочные единицы по запросу


Технические характеристики

-  антибактериальный
-  Материал: полимер
-  Воспламеняемость: UL 94 HB
-  максимальная длина: 15 m
-  минимальная рабочая температура: -5° C
-  другие цвета по запросу
-  антистатический
-  Электрическое сопротивление [Ω]: DIN IEC 60093 <math><10^{13}</math>
-  максимальная непрерывная рабочая температура: 50° C
-  минимальная монтажная длина: 5 m
-  внешнее хранение под прямыми солнечными лучами: максимум 6 месяцев
-  Стойкость к сжимающим нагрузкам DIN EN 61386: 450 N

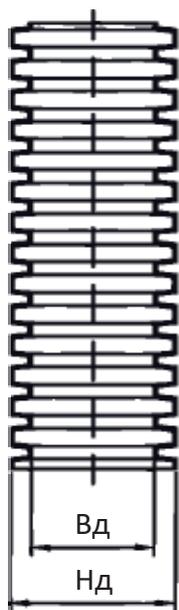

Тип	Внешний Ø [mm]	Внутренний Ø [mm]	Радиус изгиба [mm]
75 x 6,5	75	62	70

Диаграмма потери давления

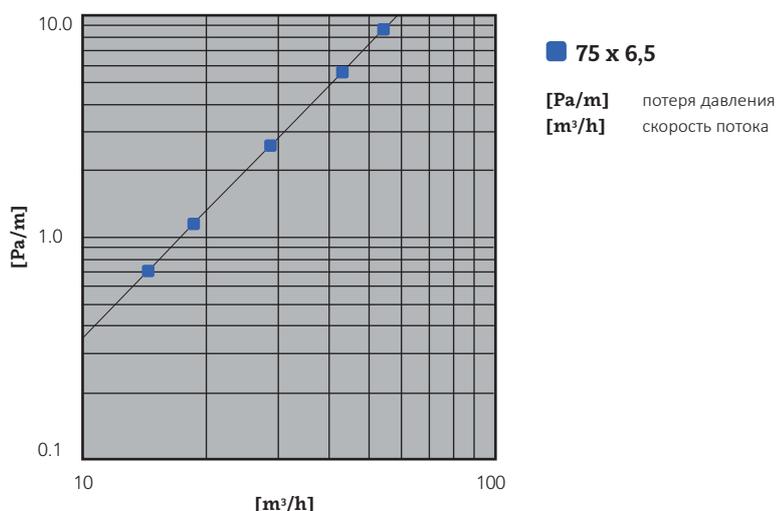

АКСЕССУАРЫ



Вентиляционные соединения




коллектор



соединитель



Уплотнения



Изоляционная труба